
Condensador resfriado a AR

Microcanais CM

Para Refrigeração e Ar Condicionado

Imagem meramente ilustrativa

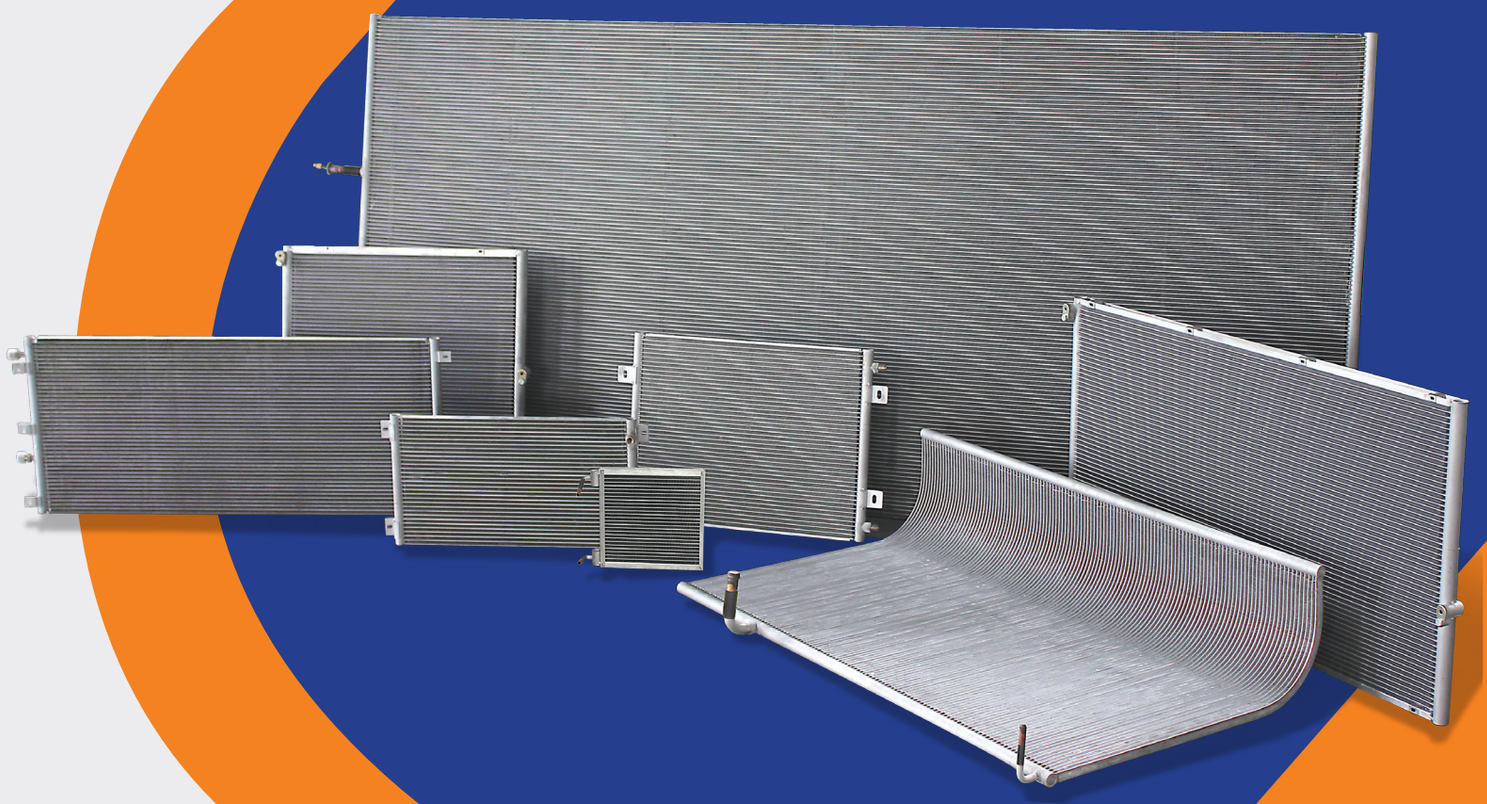

Os condensadores da linha CM resfriados a ar são equipamentos empregados em sistemas de refrigeração e ar condicionado, com a finalidade de rejeitar o calor adquirido no sistema evaporador.
Sua tecnologia de microcanais em alumínio permite, melhor performance, economia de gás refrigerante, tamanho reduzido e maior vida útil.

visite nosso site

Estrutura fabril de última geração utilizada na produção




60 anos
apema
1964 2024

Condensador - resfriado a AR

Trocadores de calor metálicos, de tecnologia microcanal, dotados de aletas ranhuradas do tipo veneziana (louverada) e tubos de alumínio conformados (achatados), com conexões em cobre para ar condicionado não automotivo e sistemas de refrigeração, com capacidades

Microcanais Linha CM

nominais de 1 até 100 kW, dimensões de largura de 300 até 3.000 mm e altura de 240 até 1.500 mm, com temperatura máxima de até 250º C e pressão máxima de trabalho de até 45 bar.

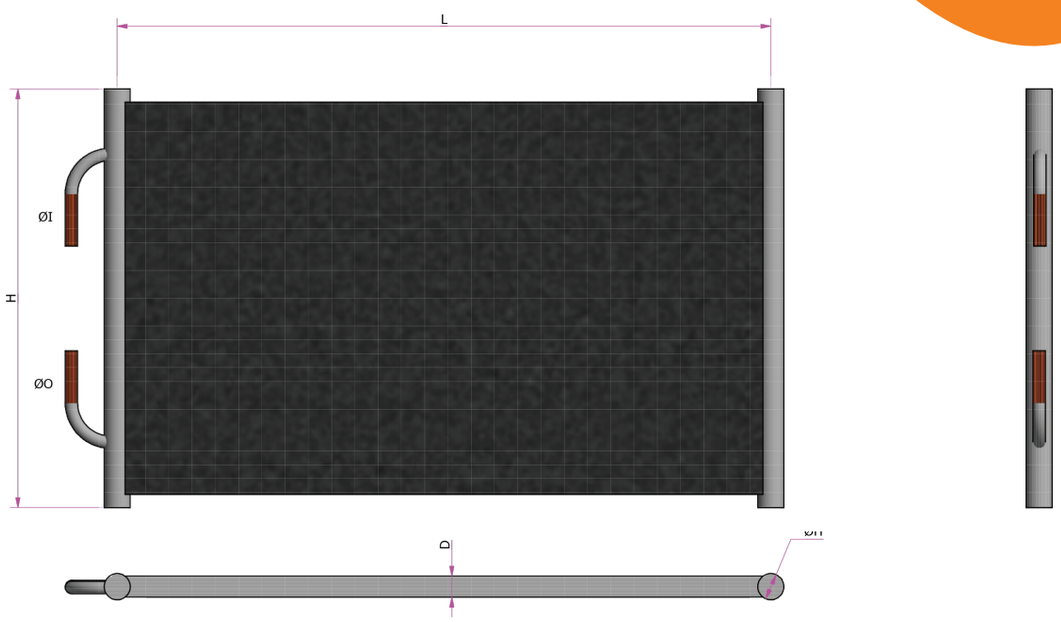

Modelo	Capacidade TR	Dimensões em mm			Conexões entrada de gás	Conexões saída de condensado
		H	L	D		
CM 1	1	332,3	334	18	3/8"	3/8"
CM 2	2	332,3	630	25	5/8"	5/8"
CM 1,5	1,5	425	590	18	1/2"	3/8"
CM 3	3	505	695	18	5/8"	1/2"
CM 5	5	650	718	25	3/4"	5/8"
CM 7,5	7,5	650	1068	25	3/4"	5/8"
CM 10	10	810	1268	25	7/8"	5/8"
CM 15	15	915	1368	25	5/8"	5/8"
CM 20	20	1185	1568	25	3/4"	3/4"

- As capacidades informadas acima são para o Gás R-22;
- Para outros gases, favor nos consultar;
- Equipamentos fornecidos SEM válvulas de segurança;
- Equipamentos fabricados totalmente em alumínio brasado com as conexões em cobre.

R. Tiradentes, 2.356 - CEP 09781-220
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: 55 (11) 4128-2577
(11)95581-6939 (somente mensagens)
E-mail: vendas@apema.com.br
www.apema.com.br - @apemaindustria

ASME "U" stamp

ISO 9001

CRC PETROBRAS

apema

A MARCA DO TROCADOR DE CALOR

ArteplenA.com.br Julho 2024